


# Lincoln Chanfro

Indicado para corte, chanfro, furação de metais. Apresenta um arco elétrico preciso, com revestimento que suporta altos níveis de corrente sem superaquecimento.

Fácil operação em todas as posições.

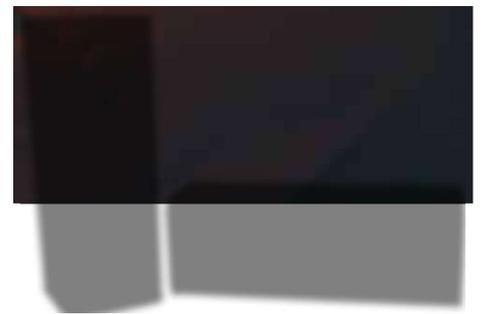

## Condições de Operação

- ▶ Para corte, avançar e retroceder com o eletrodo em movimento semelhante à operação de serra;
- ▶ Manter o ângulo de corte em aproximadamente 45° para bom acabamento e velocidade na operação;
- ▶ Para melhor desempenho manter o arco elétrico curto;

## Armazenamento / Embalagem

- ▶ Latas de 15kg para o diâmetro de 3,25mm;
- ▶ Latas de 25kg para os diâmetros de 4,00mm e 5,00mm;
- ▶ O material deve ser mantido na sua embalagem original e principalmente sem violação até o momento de sua utilização e ser estocado em lugares protegidos de umidade ou outras condições adversas. Esse tratamento tem como objetivo manter a integridade do produto e evitar absorção de umidade;
- ▶ Uma vez aberta à embalagem, recomendamos que após o uso, seja acondicionado em ambiente controlado com umidade relativa até 60% e uma temperatura em média 10°C acima da ambiente;
- ▶ Nessas condições se garante uma validade de 3 anos ao produto.

## Condições de Corte

- ▶ Parâmetros de Corte

Diâmetro	Corrente
3,25mm	140 - 180A
4,00mm	180 - 220A
5,00mm	230 - 270A

Polaridade DC+ ou AC

## Posição de Corte

